屋外の電源として最適!!
DC出力の電源装置

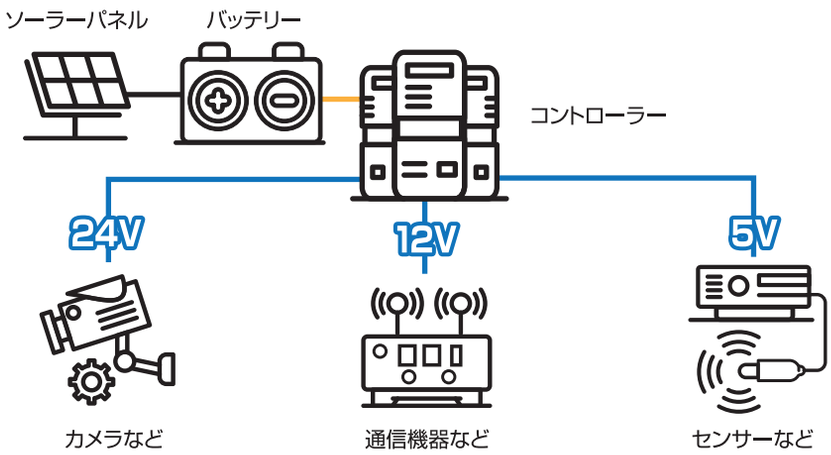

この電源ボックスだけで解決!!

① 屋外設置でも安心・安定
② 信頼性の高い電源設計
③ 豊富な製品ラインナップ
④ 必要機器を内部に取り付け
⑤ 無日照でも長期間運用

SpreadRouter-SOLAR

大容量タイプ

5V、12V、24V同時供給のマルチタイプ

大容量タイプ SpreadRouter-SOLAR			
電源装置部	バッテリー種類	鉛バッテリー	リチウムイオン
	バッテリー容量	600Wh	462Wh
	外形寸法(mm)	400(W)×500(H)×203(D)	
	重量	25kg	18kg
ソーラーパネル	外形寸法(mm)	666(W)×412(H)×35(D)	

小型タイプ

バッテリー容量を抑えたコンパクトサイズ

小型タイプ SpreadRouter-PORTABLE			
電源装置部	出力電圧	5Vまたは6V(工場出荷時設定)	
	バッテリー種類	鉛バッテリー	リチウムイオン
	外形寸法(mm)	280(W)×280(H)×130(D)	250(W)×350(H)×150(D)
	重量	3kg	3.5kg
ソーラーパネル	外形寸法(mm)	666(W)×412(H)×35(D)	

SpreadRouter-PORTABLE

SpreadRouter-CARRY

一体型タイプ

ソーラーパネルとバッテリーの一体型

バッテリー容量、リチウム電池のカスタマイズはお気軽にご相談ください。

NSTG New System Technology Globalist
エヌエスティ・グローバリスト株式会社
[本社] 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-1-15 西池袋TSビル9F
TEL:03-5949-4711
製品専用HP
https://www.nstg-sr.com/